

FPS-1101 10/100Mbs Direct Attached Print Server

Thiết bị FPS-1101 sẽ làm cho máy in của bạn sẵn sàng được chia sẻ trong mọi môi trường mạng khi nó được kết nối với máy in qua cổng song song.


FPS-1101 có thể được cấu hình qua trình duyệt web tại bất kỳ máy tính nào trong mạng với web Server nhúng. Hơn thế nữa, PLANET cũng cung cấp một công cụ quản lý cho các hệ điều hành windows của microsoft. Nhờ tích hợp nhiều giao thức in qua mạng như là windows Peer-to-Peer Printing, NetWare và Windows Server Based Printing hay LPR Printing, Internet Printing protocol (IPP) và Apple Talk cho hệ điều hành Macintosh, do đó FPS-1101 có thể được sử dụng dễ dàng cho mọi kiểu mạng.

Với chức năng Auto-MDI/MDI-X của FPS-1101, người sử dụng dễ dàng thực hiện kết nối tới các thiết bị khác của LAN mà không cần phải để ý tới kiểu cáp. FPS-1101 có khả năng tự động phát hiện tín hiệu và thay đổi thứ tự truyền/nhận trên cáp. Đồng thời thiết bị cũng có thể tự động nhận diện và điều chỉnh tốc độ mạng. Bởi vậy nó giúp loại bỏ các thao tác bằng tay.

>>> Mô hình ứng dụng

In qua mạng thông qua IPP


Người sử dụng có thể sử dụng nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, Mac OS hay Novell, sử dụng các máy in thông qua FPS-1101 một cách đồng thời. Khi người sử dụng được cung cấp địa chỉ IP công cộng, anh ta vẫn có thể in qua mạng Internet thông qua giao thức mạng IPP.

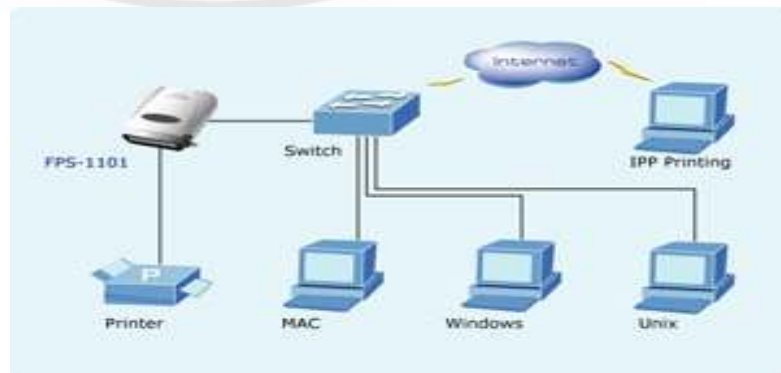



Đặc tính kỹ thuật

- **Hỗ trợ cho hầu hết các hệ điều hành thông dụng**
Hỗ trợ Windows 98/2000/Me/NT/XP/Server 2003, Linux, Unix, Novell và Mac OS.
- **Tự động chuyển chế độ**
Hỗ trợ tự động chuyển 10/100Mbps Auto-Nway, tự động chuyển cấu hình tối ưu, 10/20Mbps, 100/200Mbps, Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, SNAP Auto-Detect.
- **Tự động chuyển MDI/MDI-X**
Tự động dò tìm môi trường truyền trong khi đang kết nối với các thiết bị LAN khác nhau. Nó có khả năng tự động dò tìm tín hiệu và thay đổi thứ tự truyền/nhận trên cáp.
- **Tương thích với các mạng phổ biến**
Unix, TCP/IP, LPD, TFTP. Windows: LPR, PLP driver, IPP, SMP (NetBEUI). Apple: Ether Talk Chooser. Novell: IPX/SPX, TCP/IP (5.x và cao hơn).
- **Dễ dàng quản lý**
Công cụ quản lý thân thiện tương thích nhiều hệ điều hành Windows 98/2000/Me/NT/XP/Server 2003 hay quản lý Web-Base. HP Web jetAdmin.

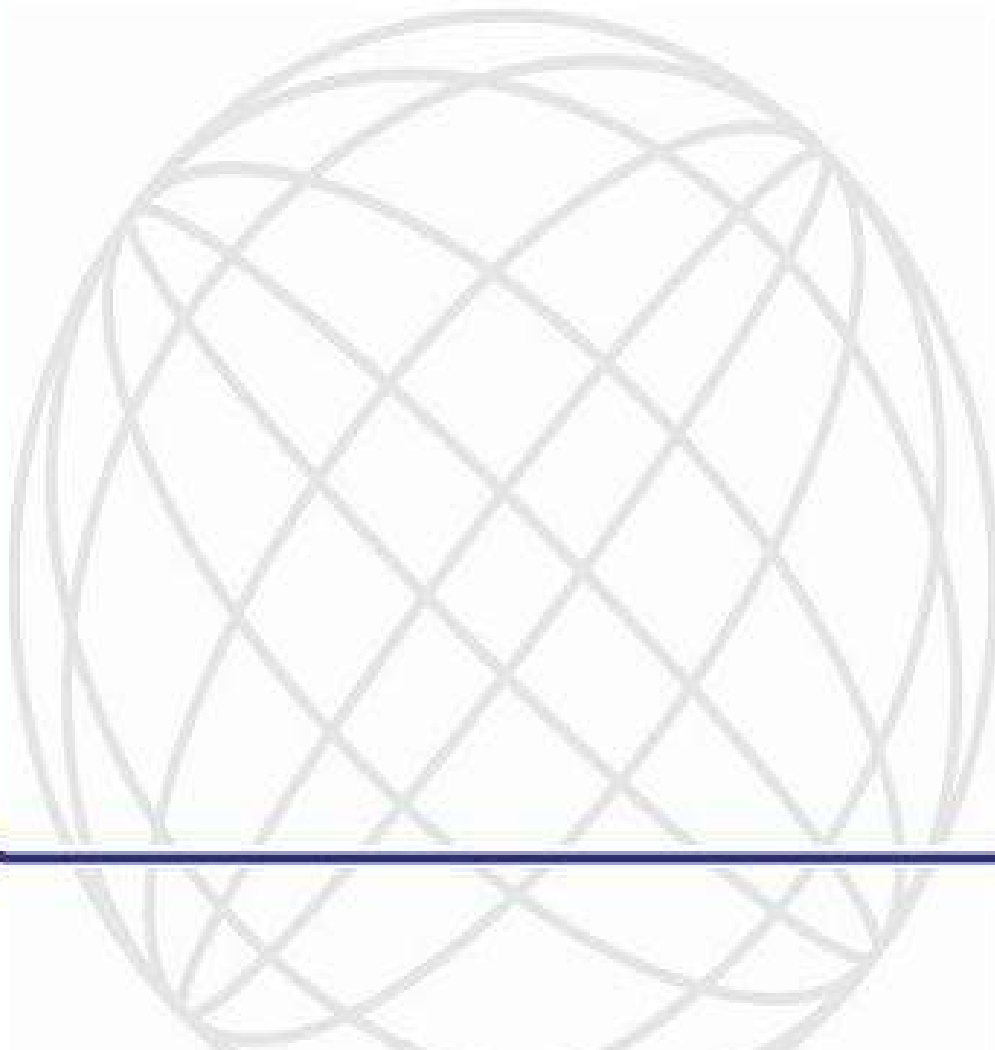

Product	10/100Mbps Direct Attached Print Server
Model	FPS-1101
Media Interface	1-Port RJ-45 UTP
Standards	IEEE802.3, 10Base-T; IEEE802.3u, 100Base-TX
Cabling	Category 5/5e or above, 2-pair
Printer Ports	1 x 36 Pin
Protocols	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, Bi-Directional
NOS Support	Windows 95/98/Me/2000/NT/XP/Server 2003, Novell, Linux, Unix, and MAC OS
Printing methods	PTP (Peer-to-Peer), Windows LPR printing, SMB, IPP (Internet Printing Protocol), LaserWriter Chooser (AppleTalk)
Management Tools	PS-Admin (Windows Application), Web-based management (HTTP), HP Web JetAdmin
Dimension	59.5 (L) x 52 (W) x 22 (H) mm
Weight	52g
Power Supply	3.3V DC, 2A
Emission	FCC CE

FPS-1101

10/100Mbps Direct Attached Print Server



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei,
Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

C- FPS-1101 12 – 06