



WAP-4033PE **54Mbps Wireless PoE Access Point**


WAP-4033PE hỗ trợ cả 2 chuẩn IEEE 802.11b và g. Bạn có thể sử dụng để kết nối vào một mạng LAN không dây đang tồn tại hoặc để tạo thành một mạng không dây mới. Ngoài chế độ hoạt động là AP, WAP-4033PE còn có các chế độ hoạt động Repeater, Bridge, WDS, và Client. Tốc độ truyền dữ liệu cao (lên tới 54Mbps) cho phép truyền nhanh hơn giữa LAN và WLAN. Sử dụng WAP-4033PE làm tối đa hiệu suất mạng và giảm chi phí đầu tư và bảo dưỡng mạng. Ngoài ra, WAP-4033PE còn hỗ trợ PoE cấp nguồn qua đường mạng CAT5, tăng khả năng linh động và giảm chi phí đi dây điện trong triển khai lắp đặt mạng.

WAP-4033PE hỗ trợ mã hoá WEP, WPA, WPA2, lọc địa chỉ MAC để đảm bảo an ninh dữ liệu truyền trên mạng. Trong khi đó bạn có thể ngăn cản truy cập trái phép của các máy tính vào mạng. Giao diện cấu hình và quản lý thân thiện, PLANET WAP-4033PE là sự lựa chọn tốt nhất để tích hợp mạng không dây và có dây.

>>> **Mô hình ứng dụng**

Kết nối mạng PoE Wireless LAN

WAP-4033PE có thể hoạt động nhiều chế độ như : wireless clients access, WISP, LAN to LAN, or LAN to Multi-LAN. Với tính năng 802.3af PoE, sẽ không cần nguồn cấp tới thiết bị AP, WAP-4033PE cho phép bạn kết hợp cả các switch PLANET PoE thông qua hệ thống CAT5 giúp bạn nhanh chóng trong triển khai lắp đặt.

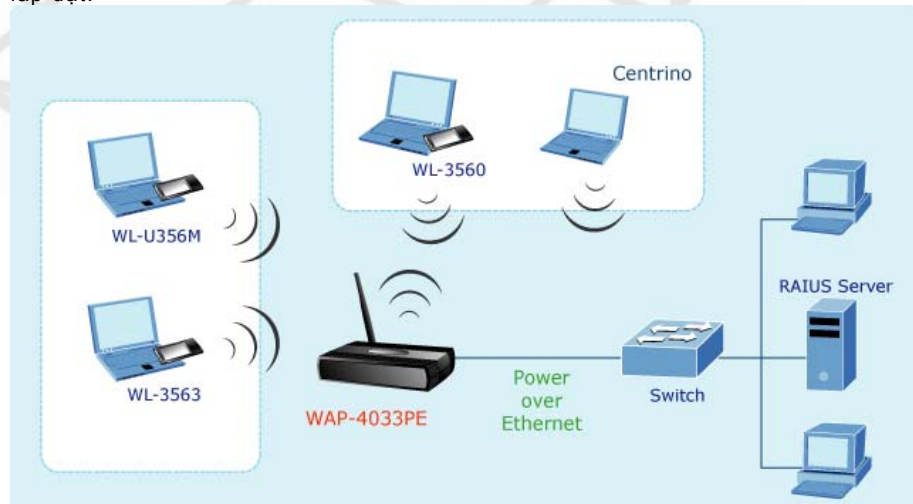

>>> **Đặc tính kỹ thuật**

- Tuân theo chuẩn IEEE 802.11g/802.11b (DSSS) 2.4GHz
- Hỗ trợ chuẩn PoE IEEE802.3af
- Tốc độ truyền dữ liệu lên tới 54Mbps
- Tích hợp mạng không dây và có dây
- Hỗ trợ mã hoá WEP/WPA/WPA2
- Hỗ trợ chế độ AP/ AP Client/ Bridge/ Repeater và WDS (Wireless Distributed System)
- Hỗ trợ lọc địa chỉ MAC
- Cung cấp đầu nối phân cực ngược chuẩn SMA để kết nối với anten ngoài.
- Tích hợp sẵn DHCP Server
- Cấu hình theo giao diện web

>>> Thông số kỹ thuật

Model	WAP-4033PE
Standard	Wireless: IEEE 802.11b, 802.11g Wired: IEEE 802.3, 802.3u PoE: IEEE 802.3af
Transfer Rate	802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps 802.11b: 11/5.5/2/1Mbps
Modulation	OFDM@54Mbps, CCK@11/5.5Mbps, DQPSK@2Mbps and DBPSK@1Mbps
Radio Technology	Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Antenna	Detachable dipole antenna
Operating modes	Access Point Station - Ad-Hoc Station - Infrastructure Bridge - Point to Point Bridge - Point to Multi-Point Bridge - WDS Universal Repeater
Transmit Power	18dBm (Maximum)
LAN Interface	1-port RJ-45, Auto-MDI/MDI-X
Cabling	Category 5/5e or above, 4-pair
LED Indicators	3; PWR, WLAN, LAN
Power	0 ~ 55 degree C (Operating)
Temperature	0 ~ 55 degree C (Operating)
Humidity	10 ~ 90%, non-condensing (Operating)
Dimension	154 x 88 x 32 (mm)
Weight	180g
Emission	FCC class B, CE-mark

>>> Thông tin đặt hàng

WAP-4033PE

54Mbps Wireless PoE Access Point



PLANET
Networking & Communication

PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528

Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

C-WAP-4033PE 11 – 06