



WNL- 9331 802.11n Wireless PCI Adapter


Card mạng không dây theo công nghệ tiên tiến 802.11n, mang đến độ tin cậy và hiệu quả cao cho môi trường mạng gia đình và doanh nghiệp qua khe cắm PCI. WNL-9331 là card mạng không dây gắn vào khe PCI theo chuẩn PCI 2.2 tích hợp một kênh truyền và một kênh nhận, vì vậy thiết bị hỗ trợ tốc độ cho việc tải lên hay tải xuống đạt 150Mbps. Ở dải tần 2.4GHz, thiết bị có thể tương thích ngược với chuẩn không dây IEEE802.11b, IEEE802.11g, nhờ vậy có thể thiết lập một hệ thống mạng không dây mới tốc độ cao hoạt động với hệ thống hạ tầng mạng không dây hiện tại

WNL-9331 cung cấp nhiều đặc tính kết nối không dây. Hỗ trợ WMM để duy trì chất lượng ổn định dịch vụ nhờ chế độ ưu tiên gói tin. Để bảo mật cho kết nối không dây, WNL-9331 hỗ trợ những cơ chế bảo mật nâng cao, mã hóa WPA2 để bảo vệ sự trao đổi thông tin qua tín hiệu không dây. Ngoài ra chế độ bảo vệ WPS (WiFi Protect Setup) đơn giản hóa việc cấu hình bảo mật. Thiết kế này giúp cho những người không chuyên có thể cấu hình dễ dàng nhanh chóng.

Thiết bị WNL-9331 tương thích với các hệ điều hành hiện nay như: windowXP/ Vista/ windows7. Với tính năng bảo mật và tốc độ truy cập cao mang đến hiệu suất truy cập cao dù bất cứ đâu.

>>> Mô hình ứng dụng

Để sử dụng kết nối và mở rộng hệ thống mạng

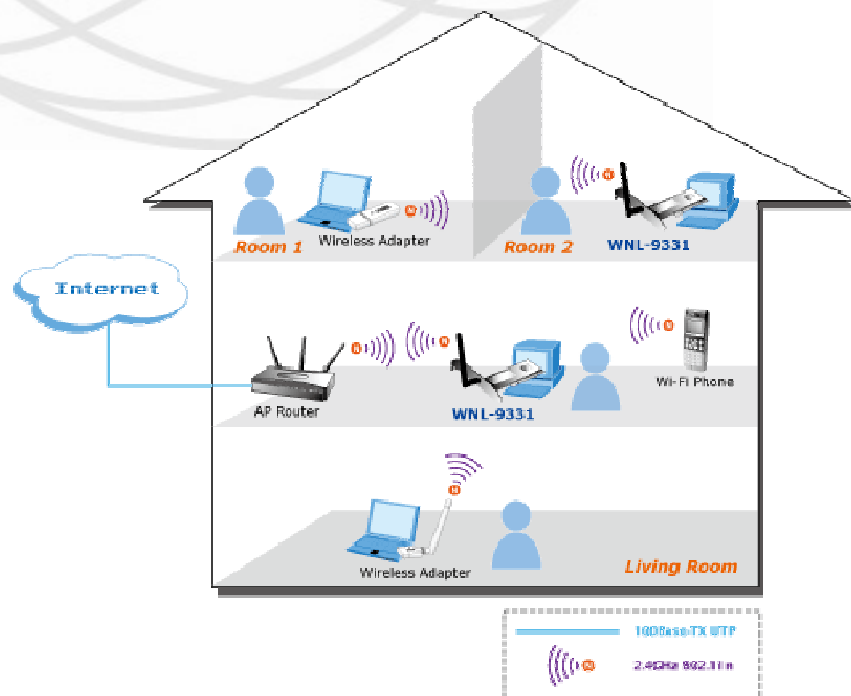

>>> Đặc tính kỹ thuật

- Hỗ trợ dải tần 2.4GHz
- Tương thích với chuẩn IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Tương thích với các khe cắm chuẩn PCI v2.1/2.2
- Anten: hỗ trợ anten gắn ngoài với tín hiệu truyền và 1 tín hiệu nhận
- Hỗ trợ tốc độ tải lên và tải xuống tới 150Mbps
- Hỗ trợ WPS
- Hỗ trợ bảo mật WEP, WPA, WPA2
- Hỗ trợ WMM đảm bảo đầy đủ băng thông theo yêu cầu cho dịch vụ giải trí
- Hỗ trợ phần mềm AP mode
- Hỗ trợ tính năng QoS: đáp ứng băng thông yêu cầu cho các ứng dụng
- Hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến: Window XP, Vista, Window7

>>> Thông số kỹ thuật

Model	WNL-9331
Product	
Interface	Complaint with PCI 2.2 standard
Operating Mode	Infrastructure / Ad-Hoc Mode / Soft-AP Mode
Data Encryption	WEP 64/128bit, WPA, WPA2 , WPA-PSK , WPA2-PSK
Frequency	2.4000-2.4835 GHz
RF Modulation	802.11b: DSSS, CCK, QPSK, BPSK
	802.11g: OFDM
	802.11n: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK
Data Rate	11b: 1/2/5.5/11Mbps
	11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps
	11n (20MHz): MCS0-7 (up to 72Mbps)
	11n (40MHz): MCS0-7 (up to 150Mbps)
Operating systems	Windows XP / Vista / Windows 7 (32/64-bit)
Temperature	Operating :0~55 Degree C
	Storage: -20~65 Degree C
Humidity	Operating: 0-85% (Non-Condensing)
	Storage: 0-95% (Non-Condensing)
Dimension (W x D x H)	128 x 121 x 22 mm (without Antenna)
Weight	50g (gross weight)

>>> Thông tin đặt hàng

WNL-9331

802.11n Wireless PCI Adapter



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
Email : support@netcom.com.vn
Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
All brand names and trademarks are property of their respective owners.
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

WNL-9331 06-10