



XRT-401F Internet Broadband Router

Trong sự phát triển mạnh mẽ của Internet, tốc độ truy cập Internet ngày càng tăng và nhiều ứng dụng Internet thường thấy trong cuộc sống thường nhật. Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh từ những hoạt động truy cập Internet, Planet đưa ra thị trường dòng thiết bị XRT-401F cung cấp truy cập Internet tốc độ cao và đảm bảo khả năng kết nối Internet an toàn

Để sử dụng

Tích hợp các lựa chọn trong XRT-401F (DHCP, IP tĩnh, PPPoE, PPTP, L2TP) là tối ưu hóa cho các môi trường ISP khác nhau theo các nhà cung cấp trên thế giới và hỗ trợ DDNS khác nhau cho người dùng. XRT-401F có thể sử dụng hầu hết các loại kết nối và đáp ứng các yêu cầu ứng dụng Internet


Hỗ trợ đầy đủ tính năng

Tích hợp dễ dàng và đáp ứng đầy đủ với cơ sở hạ tầng mạng sẵn có, XRT-401F hỗ trợ 4 cổng 10/100 Mbps LAN và 1 cổng 10/100 Mbps WAN, cho kết nối Internet và máy trạm trong mạng LAN. Hỗ trợ các tính năng Internet đầy đủ: DHCP server, Firewall, DMZ, DDNS, VLAN, QoS, RIP1/2, thiết bị là sự lựa chọn linh hoạt cho môi trường mạng SoHo

Giao diện quản lý thân thiện

Thông qua giao diện quản lý thân thiện, XRT-401F có thể được quản lý từ các máy trạm qua giao diện web. Ngoài ra tính năng lọc địa chỉ MAC và lọc URL giúp truy cập Internet an toàn. Hỗ trợ VLAN và QoS giúp cho ứng dụng triple play (âm thanh, hình ảnh, dữ liệu)

>>> Mô hình ứng dụng

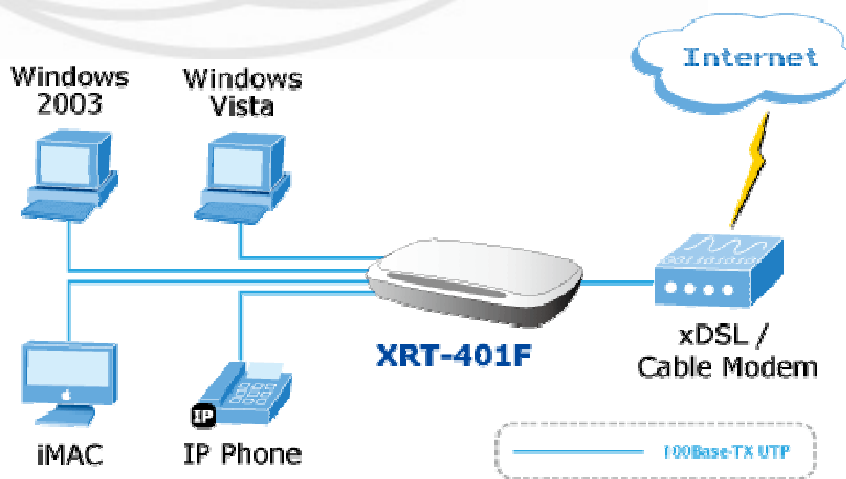

>>> Đặc tính kỹ thuật

- Tích hợp NAT Firewall
- Lọc địa chỉ IP theo lịch trình thời gian
- Lọc URL: Theo từ khóa để chặn truy cập đến những trang web không mong muốn
- Điều khiển MAC
- Virtual Server: Tính năng này cho phép người dùng Internet truy cập đến các máy chủ trong mạng LAN được hát ra ngoài Internet
- Hỗ trợ DMZ

- Các ứng dụng Internet đặc biệt: Khóa cổng qua Firewall để không truy cập các ứng dụng. XRT-401F định nghĩa những ứng dụng thông thường được ứng dụng
- Hỗ trợ 4 cổng LAN 10/100 Mbps tự động điều chỉnh tốc độ và tự động nhận đầu cấp
- Hỗ trợ 1 cổng WAN 10/100 Mbps kết nối DSL
- Hỗ trợ DHCP Server
- Dễ dàng cài đặt: Tích hợp giao diện web cấu hình từng bước theo wizard trong thời gian ngắn
- Quản lý từ xa
- Hỗ trợ UPnP
- Hỗ trợ nhật ký hoạt động hệ thống syslog

>>> Thông số kỹ thuật

Model	XRT-401F
Hardware Specification	
Standards	IEEE 802.3 (Ethernet)
	IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
	RFC 768 UDP
	RFC 791 IP
	RFC 792 ICMP
	RFC 793 TCP
	RFC 826 ARP
	RFC 1034, 1035 DNS
	RFC 2136 DDNS
	RFC 1058 RIP
	RFC 1631 NAT
	RFC 2068 HTTP
	RFC 2131 DHCP
	RFC 2516 PPPoE
	RFC 2611 L2TP
	RFC 2637 PPTP
	UPnP
Speed	4 x LAN port: 10/100M, Half or Full Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MID/MID-X 1 x WAN port: 10/100M, Half or Full Duplex, Auto-Negotiation
Cabling	10Base-T-2-pair UTP Cat. 3, 4, 5, up to 100m (328ft) 100Base-TX-2-pair UTP Cat.5, up to 100m (328ft)
Management	Web Management
Internet Connection Type	Fixed IP, PPPoE, DHCP, DHCP, L2TP, PPTP, Dual Access*
Maximum Clients	253
DHCP Clients	253
253	Dynamic allocate, no limitation
IPSec Pass through	Dynamic allocate, no limitation
L2TP Pass through	Dynamic allocate, no limitation
Port Mapping	10 entries
Virtual Server	20 entries
Client Filtering	20 entries

URL Filtering	20 entries
MAC Control	20 entries
Dynamic DNS	no-ip.com, dyndns.org, changeip.com, regfish.com, and www.oray.net
Routing	Internal Static Routing Table
WAN port MAC address	Manually configure or Copy from PC
Other Features	Remote Management (user-definable remote admin IP address)
	UPnP support
	Optional Password protection for web configuration interface
	Security Log
	System Log
	DHCP Client Log
Environment Specifications	
Operating	Temperature: 0~50 Degree C
	Relative Humidity: 0~90% (non-condensing)
Storage	Temperature: -10~70 Degree C
	Relative Humidity: 0~95% (non-condensing)
Power Supply	12V DC, 500mA
Dimension (W x D x H)	176 x 104 x 29 mm
Weight	160g
Emission	FCC, CE
* Remark: Dual Access available only for some specified country such as Russia.	

>>> Thông tin đặt hàng

XRT-401F

Internet Broadband Router



PLANET Technology Corporation

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan.
 Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528
 Email : support@netcom.com.vn
 Web site : <http://www.planet.com.vn>
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw

Planet reserves the right to change specifications without prior notice.
 All brand names and trademarks are property of their respective owners.
 Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved

FC CE

XRT-401F 10-10

